




Per un montaggio sicuro dei regolatori di pressione del gas, ad es. per bombole di gas propano da 5 kg (fig.) con spazio di montaggio limitato. (Anche al di sopra della bombola).

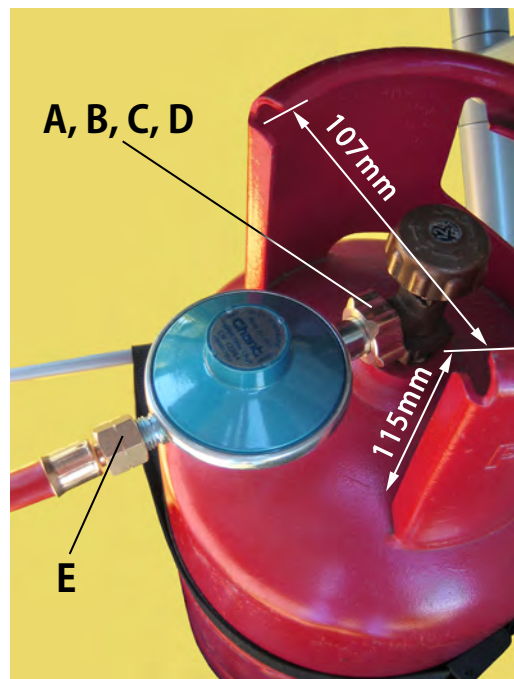

#### Lato bombola (A, B, C, D):

Chiave a 5 facce (A) per il fissaggio del dado del regolatore sul raccordo della bombola del gas.

Inoltre: chiave da 27 a 6 vertici (B), completata da una chiave da 30 a 6 vertici integrata (C), e chiave da 28 (D), raramente necessaria.

#### Lato tubo (E):


Chiave da 17 per il fissaggio del tubo al regolatore di pressione.

**Apribottiglie (F)** [info@gashai.ch](mailto:info@gashai.ch)

**Campo di applicazione:** questa chiave, con le sue **5 funzioni**, è stata testata su più di 60 griglie a gas e si adatta a tutti i modelli venduti nei centri commerciali della Svizzera.

**Qualità:** Swiss Made, acciaio al cromo 3mm, inossidabile, taglio laser preciso e privo di ossidi, il top assoluto!  
L'inclinazione della bocca della chiave è ottimizzata per permettere l'inserimento in spazi ristretti.  
Diritto di modifiche senza preavviso.

**Sicurezza:** serraggio sicuro dei dadi delle bombole (inclusi i dadi esagonali), adatta quindi anche agli amanti della griglia che non sono in grado di stringere bene il dado soltanto con le dita.  
Il montaggio senza torsioni del regolatore di pressione garantisce una protezione ottimale di entrambe le guarnizioni, in quanto per il serraggio del dado del regolatore di pressione del gas non serve effettuare alcuna controrotazione.

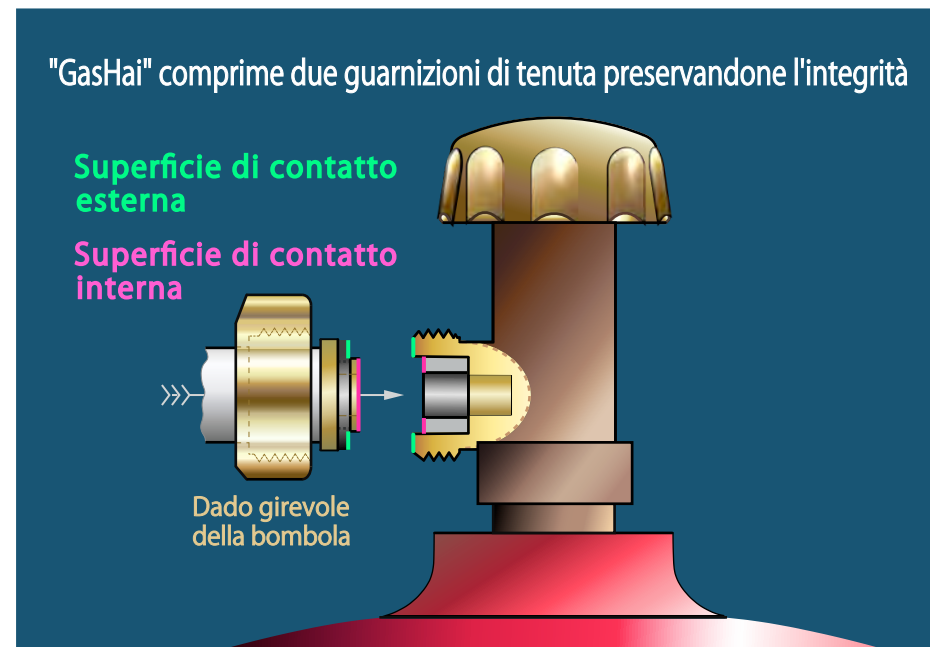

[www.gashai.ch](http://www.gashai.ch)

© F. Perriard, Bubikon